

P-touch

P900W / P950NW

brother
at your side



طابعات ملصقات احترافية يمكن وصلها بشبكة اتصال

يمكنك طباعة ملصقات متينة من الكمبيوتر الشخصي، أو جهاز Mac، أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عن طريق شبكة اتصال سلكية أو لاسلكية.

- إنشاء ملصقات متينة يصل عرضها إلى 36 مم
- طباعة عالية السرعة والدقة
- إمكانية الاتصال بشبكة سلكية* ولاسلكية لطباعة الملصقات من عدة أجهزة دفعة واحدة بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية
- قاطعة متطورة مع وظيفة قشر الملصقات بسهولة
- إمكانية تضمين صور، وأشرطة باركود وإطارات على الملصق
- إمكانية الربط بجداول بيانات من أجل الطباعة الدفعية لعدة ملصقات مرة واحدة
- تتوفر عدة تطوير البرامج للأجهزة التي تعمل على Windows، و iOS و Android
- تتوفر مجموعة من الملحقات الاختيارية لتخصيص الطابعة حسب احتياجاتك



* في PT-P950NW فقط

www.brother.ae


طابعات ملصقات احترافية مصممة
لجميع مهام العنونة

إن النطاق الواسع لمجموعات الألوان وقياسات عرض الأشرطة التي تصل إلى 36 مم، بالإضافة إلى الطباعة قرب الحواف وإمكانيات الطباعة بدقة وسرعة عاليتين، يجعل من طابعتي الملصقات هاتين مثاليتين لإدارة المرافق، وأرشفة المستندات، وعنونة الممتلكات وإنشاء ملصقات حسب الطلب وعند الحاجة.



اتصال سلكي ولاسلكي
بالإضافة إلى بلوتوث

يمكن وصل طابعات الملصقات المكتبية المدمجة هذه بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac لديك عن طريق اتصالي USB أو اللاسلكي المدمجين. وتستطيع أيضاً الطابعة PT-P950NW الاتصال بالشبكة السلكية وذلك بفضل منفذ شبكة الاتصال Base-TX 10/100، كما تمكنها وحدة بلوتوث الاختيارية من الاتصال مباشرة وبسهولة بالأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبأجهزة الإدخال التي تعمل عن طريق بلوتوث مثل ماسحات أشرطة الباركود الضوئية.

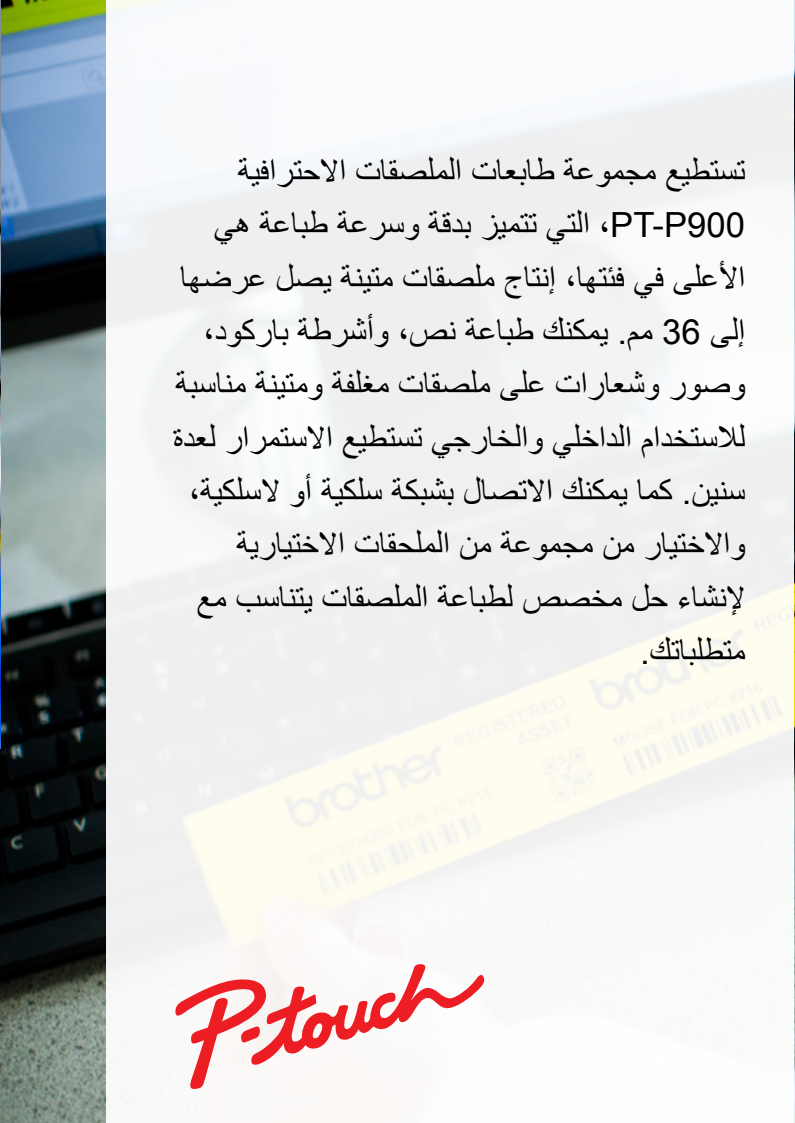

الميزات الأساسية بإيجاز

PT-P950NW	PT-P900W	
•	•	طباعة ملصقات متينة يتراوح عرضها بين 3.5 مم و 36 مم
•	•	ارتفاع طباعة كبير قياس 32 مم من أجل الطباعة قرب الحواف
•	•	دقة طباعة مقدارها 360 نقطة في البوصة من أجل نص، وصور وأشرطة باركود واضحة
•	•	طباعة عالية السرعة تصل إلى 60 مم في الثانية
•	•	اتصال USB ولاسلكي
•		اتصال بشبكة سلكية (Base-TX 10/100)
•	•	قاطعة متطورة لطباعة ملصقات سهلة القشر على شريط مستمر
•	•	برنامج مجاني لتصميم الملصقات المكتبية الاحترافية للكمبيوتر الشخصي أو Mac
•	•	عدة تطوير البرامج من أجل إضافة طباعة الملصقات بسهولة إلى برنامجك أو تطبيقك الخاص
•	•	إمكانية نمج النص الموجود في قواعد بيانات Excel، و .csv. و MSDE/SQL من أجل الطباعة الدفعية لعدة ملصقات مرة واحدة
•	•	طباعة أشرطة باركود 1D و 2D القياسية
•	•	تطبيقات ملصقات مجانية لـ iOS/Android من أجل طباعة الملصقات من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
•	•	قاعدة بطارية اختيارية وبطارية LI-Ion قابلة للشحن
•	•	محول تسلسلي اختياري RJ25 إلى DB9M
•		واجهة بلوتوث اختيارية
•		لوحة لمس اختيارية مع شاشة عرض LCD ذات إضاءة خلفية لطباعة الملصقات المخصصة دون استخدام كمبيوتر شخصي، بما في ذلك الوقت والتاريخ الحالي أو المستقبل

برنامج تصميم ملصقات صناعي للكمبيوتر
الشخصي وجهاز Mac

يستخدم كلا الطرازين برنامج تصميم الملصقات المجاني P-touch Editor لـ Windows و Mac. فهو يتميز بميزات متطورة تتواجد عادة في التطبيقات المكتبية الباهظة مثل أشرطة الباركود 1D و 2D الصناعية القياسية، واستيراد الشعارات والرسومات الأخرى، والسماح باستخدام الخطوط المثبتة على كمبيوترك. كما يمكنك من الربط بجدول بيانات Microsoft Excel® أو ملف .csv. لطباعة ملصقات متعددة بسرعة وفعالية.



الطباعة في أي مكان وزمان

هناك أوقات لا يتوفر فيها التيار الكهربائي، مثل في مواقع البناء، أو في حال استخدام طابعة المصقات على عربة متحركة. في هذه الحالات، قم بتركيب قاعدة البطارية الاختيارية وحزمة بطاريات الليثيوم القابلة للشحن لتتمكن من طباعة المصقات في أي وقت ومكان.



طباعة ملصقات حسب الطلب دون الكمبيوتر

تمتلك شاشة العرض الخاصة بلوحة اللمس الاختيارية (في الطابعة PT-P950NW فقط) من طباعة المصقات دون الحاجة للاتصال بالكمبيوتر، مما يجعلها مثالية لأسواق الطعام، والعناية الصحية والمختبرات. قم بتصميم ملصقاتك وحملها إلى المواقع المطلوبة المشار إليها على الأزرار. يحتاج المستخدم عندها ببساطة إلى الضغط على الزر المرتبط لطباعة ذلك الملصق حسب الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن باستخدام الساعة المضمنة إضافة التاريخ والوقت الحالي والمستقبلي إلى الملصق، الأمر الذي يكون مفيداً في حال طباعة ملصقات تحتوي على النص "الاستخدام قبل" أو "تمت الطباعة في".

الطباعة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية

يمكنك إنشاء وطباعة ملصقات بسيطة فورية من هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي دون الحاجة للكمبيوتر الشخصي. يتصل التطبيق Brother iPrint&Label لاسلكياً بالطابعة ليتمكنك من تصميم وطباعة المصقات من جهازك الذي يعمل على iOS أو Android. وفي حال أردت عنوانة الكبلات والأجهزة الكهربائية والخاصة بالاتصالات، استخدم التطبيق Brother Cable Label Tool من أجل طباعة ملصقات يمكن لفها حول الكبلات أو لصقها على ألواح الحماية، ولوحات التوزيع الكهربائية وأي أجهزة أخرى متخصصة.



إضافة طباعة المصقات إلى الحلول المخصصة

يستطيع مطوري البرامج والتطبيقات استخدام العديد من أدوات التطوير البرمجية لأجهزة Microsoft Windows، وiOS وAndroid من أجل تمكين طباعة المصقات من ضمن البرنامج أو التطبيق الخاص بك. إن هذا الأمر يجعل من هذه الطابعات مثالية للدمج مع الحلول المخصصة التي تتطلب ملصقات متينة.



قاطعة متطورة مع وظيفة القشر السهل

يمكن للقاطعة المتطورة أن تنجز شريط واحد طويل من المصقات التي يمكن قشرها بسهولة كل واحدة على حدة، مع التأكد من إبقاء المصقات بالترتيب الصحيح. أو يمكن قص كل ملصق بشكل كامل إذا تطلب الأمر.



الملحقات الاختيارية



PA-TDU-003

لوحة عرض تحتوي على شاشة لمس للطباعة المستقلة للمصقات (في PT-P950NW فقط)



PA-BI-002

واجهة بلوتوث (في PT-P950NW فقط)



PA-SCA-001

محول تسلسلي RJ25 إلى DB9M



PA-BT-4000LI

بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن



PA-BB-002

قاعدة بطارية LI-Ion

ملصقات Brother P-touch TZe المغلفة

على عكس الملصقات العادية فإن أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch تتألف من ست طبقات من المواد، لتشكل ملصق رقيق وقوي جداً. تتشكل الأحرف عن طريق حبر النقل الحراري في المنتصف بين طبقتي حماية مؤلفة من فيلم البوليستر (PET). لقد تم اختبار الملصقات إلى أقصى حد ضد عوامل التآكل، والحرارة، والمواد الكيميائية وأشعة الشمس. وقد أثبتت النتائج بأن ملصقات Brother P-touch المغلفة تفوق ملصقات المنافسين، لذلك يمكنك أن تثق بهذه الملصقات الاحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم.

مختبرة إلى أقصى حد


تم اختبار ملصقات Brother P-touch المغلفة ضمن عوامل مخبرية. يمكنك مراجعة ملخص عن النتائج أدناه. يتوفر مزيد من المعلومات حول الاختبارات عند الطلب.



مقاومة للبهتان: تم وضع الملصقات المغلفة في غرفة لمحاكاة البهتان لمدة سنة في محيط شمس ولم يتأثر النص



مقاومة للحرارة: تم إخضاع الملصقات المغلفة لحرارة تتراوح من -80 إلى +150 درجة مئوية لمدة 240 ساعة ولم يتأثر النص

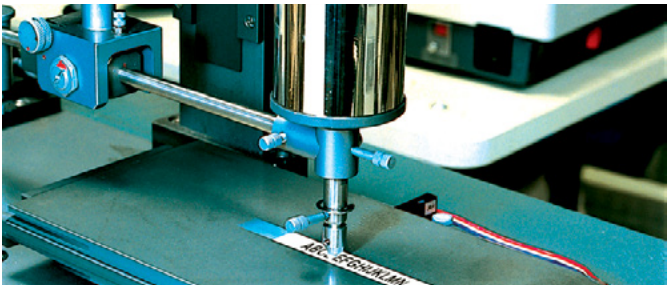

مقاومة للتآكل: تم تمرير جهاز رمل وزنه 1 كغ على الملصقات المغلفة 50 مرة ولم يتأثر النص



مقاومة للماء والمواد الكيميائية: تم غمس ملصقات مغلفة مرفقة بأكواب زجاجية في الماء ومواد كيميائية متعددة لمدة ساعتين ولم يتأثر النص

نطاق شريط TZe

3.5 مم	6 مم	9 مم	12 مم	18 مم	24 مم	36 مم
مغلف قياسي (8 متر / 4 متر *)						
TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161	
		TZe-132				
		TZe-133				
		TZe-135	TZe-145			
TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261	
	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262	
	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263	
		TZe-334	TZe-344	TZe-354		
TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365	
	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461	
		TZe-435				
	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561	
		TZe-535		TZe-555		
TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661	
	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751		
مغلف متعلق - 5 متر						
		TZe-B31		TZe-B51		
		TZe-C31		TZe-C51		
مغلف كامد - (8 متر / 5 متر **)						
		TZe-M31				
		TZe-MQL35**				
		TZe-MQP35**				
		TZe-MQG35**				
مغلف معدني - 8 متر						
	TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961	
غير مغلف - 8 متر						
TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251		
مغلف للتعريف المرن - 8 متر						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
مغلف قوي الالتصاق - 8 متر						
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
قمائشي - 3 متر						
		TZe-FA3	TZe-FA4B			
مغلف للحماية - 8 متر						
				TZe-SE4		

نطاق أنبوب التقلص بالحرارة HSe (1.5 متر)

5.8 مم	8.8 مم	11.7 مم	17.7 مم	23.6 مم
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251



(يتوفر الشريط حسب البلد)



التصاق قوي



سهولة القشر



مقاومة للمواد الكيميائية



مقاومة للتآكل



مقاومة للبهتان



مقاومة للماء



مقاومة للحرارة



مغلفة



ملصقات Brother P-touch
مختبرة
إلى أقصى حد

المواصفات

طباعة الملصقات

طباعة ملصقات يصل عرضها إلى 36 مم
ارتفاع طباعة أقصى مقداره 32 مم للطباعة قرب الحواف
دقة طباعة مقدارها 360 نقطة في البوصة من أجل نص مقروء وصور وأشرطة باركود واضحة
طباعة سريعة مقدارها 60 مم في الثانية
قاطعة ملصقات أوتوماتيكية مضمّنة مع وظيفة القشر السهل
طول الملصق الأدنى: 4 مم | طول الملصق الأقصى: 1 متر
طباعة ما يصل إلى 17 سطر في الملصق
عدد النسخ: 1-999

الاتصال: سلكي

USB: Windows® (بروتوكول 1.1, 2.0, 3.0) | Mac (بروتوكول 1.0, 2.0)
شبكة الاتصال: 10 Base-T/100 Base-TX (في PT-P950NW فقط)
تسلسلي: RS-232C (للطباعة باستخدام أوامر ESC/P فقط. يتطلب محول تسلسلي اختياري)

الاتصال: لاسلكي

لاسلكي مباشر: IEEE802.11n | وضع Ad-Hoc: IEEE802.11b | وضع البنية التحتية: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

الاتصال: بلوتوث (ملحق اختياري لـ PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | ملفات التعريف: SPP, OPP

محاكاة الطباعة / أوضاع الطباعة

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

إنشاء الملصق (كمبيوتر شخصي/Mac)

استخدام برنامج تصميم الملصقات الاحترافي P-touch Editor
الارتباط بالبيانات المخزنة في Microsoft® Excel® (في Windows) وملفات .csv (في Mac) لدمجها على الملصقات
اختيار أي من الخطوط المثبتة في الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac لتخصيص الملصق بشكل كامل
اعتماد التنسيقات الشائعة للصور (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
معالج خاص بملصقات الكيبلات من أجل إنشاء ملصقات للكيبلات، ولوحات التوصيلات، وألواح الحماية وأجهزة التبديل
استخدام طابع التاريخ والوقت لتضمين التاريخ والوقت الحالي أو المستقبلي تلقائياً في الملصقات
بروتوكولات أشرطة الباركود المعتمدة:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)

2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

الأبعاد والوزن

118 مم (عرض) × 192 مم (عمق) × 146 مم (ارتفاع) | 1.48 كغ (PT-P900W) / 1.51 كغ (PT-P950NW)

يتوافق مع الطباعة

كاسيت ملصقات مغلفة أسود على أبيض قياس 36 مم (8 م)

محول تيار كهربائي

كيل USB

دليل المستخدم

أنواع الأشرطة المعتمدة

كاسيت أشرطة TZe: 3.5 مم – 36 مم

أنبوب التقطص بالحرارة HSe: 5.8 مم – 23.6 مم

متطلبات النظام

أنظمة التشغيل: 8.1 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows Server® 2012 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x

مساحة القرص الصلب: Windows®: أكثر من 70 ميغا بايت | Mac: أكثر من 500 ميغا بايت
إن Microsoft، و Windows، و Windows Server و Windows Vista هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
إن Apple، و Mac، و Mac OS، و iPhone، و iPad، و iPod هي علامات تجارية لـ Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

ذاكرة النظام: حسب متطلبات نظام التشغيل

دعم Microsoft® Office® لوظيفة P-touch:



brother
at your side



لمزيد من المعلومات اتصل بنا على



www.brother.ae

الاتصال: